




٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز ١ فاز **تروبيكال** R410A

↑ كفاءة التبريد
↑ كفاءة التدفئة

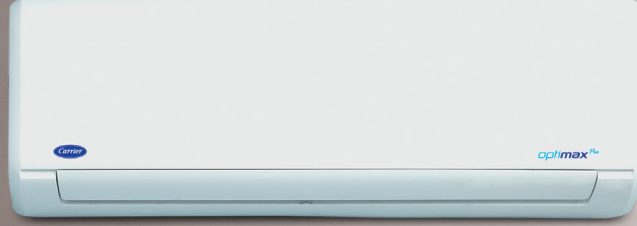


optimax^{Pro}


أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الحائطية من كاريير
تبريد / تدفئة
24K - 18K - 12K




مبادلات حرارية من النحاس
و ألومنيوم ذهبي لمقاومة التآكل



فلتر هواء
كربوني الكترولستاتيكي



تكنولوجيا
الأيونيزر



ضاغط تروبيكال
للأجواء الحارة




سهولة وسرعة
الخدمة والصيانة



التشخيص الذاتي
لإكتشاف الأعطال



وظيفة الواي فاي
الإختيارية



توجيه أوتوماتيكي ثلاثي
الأبعاد للهواء المكيف

نوع جهاز التكييف	تبريد / تدفئة	تبريد / تدفئة	تبريد / تدفئة
موديل جهاز التكييف	53QHCT12N-708F	53QHCT18N-708F	53QHCT24N-708F
موديل الوحدة الداخلية لجهاز التكييف	42QHCT12N-708F	42QHCT18N-708F	42QHCT24N-708F
موديل الوحدة الخارجية لجهاز التكييف	38QHCT12N-708	38QHCT18N-708	38QHCT24N-708
السعة الحرارية للتبريد	و.ح.ب/ساعة	١٢٠٥٠	١٧٨٠٠
	كيلو واط	٣,٥٢	٥,٢٢
	واط	١٠٩٥	١٦١٢
الإستهلاك الكهربائي للتبريد	أمبير	٥,٠٩	٧,٥٠
	و.ح.ب/واط.ساعة	١١,٠٠	١١,٠٠
	واط/واط	٣,٢٢	٣,٢٢
نسبة كفاءة الطاقة للتبريد	مستوى كفاءة إستهلاك الطاقة (طبقا لإختبارات EOS)	B	B
	و.ح.ب/ساعة	١٢٥٠٠	١٨٠٠٠
	كيلو واط	٣,٦٦	٥,٢٨
السعة الحرارية للتدفئة	واط	١٠٨١	١٥٤٣
	أمبير	٥,٠٠	٧,٥٠
	واط/واط	٣,٣٩	٣,٤٢
نسبة كفاءة الطاقة للتدفئة	مستوى كفاءة إستهلاك الطاقة (طبقا لإختبارات EOS)	B	B
	و.ح.ب/ساعة	١٢٥٠٠	١٨٠٠٠
	كيلو واط	٣,٦٦	٥,٢٨
الإستهلاك الكهربائي للتدفئة	واط	١٠٨١	١٥٤٣
	أمبير	٥,٠٠	٧,٥٠
	واط/واط	٣,٣٩	٣,٤٢
الوحدة الداخلية	معدل إزالة الرطوبة	١,١	٢,١
	لتر/ساعة	٣٢٦ / ٢٤٨ / ٢٠٩	٤٦٩ / ٣٧٤ / ٣٠٧
	قدم مكعب/دقيقة	٥٥٤ / ٤٢١ / ٣٥٥	٧٩٧ / ٦٣٥ / ٥٢٢
معدل تدفق الهواء (منخفض / متوسط / عالي)	متر مكعب/ساعة	٤٥,٨ / ٣٩,١ / ٣٥,٠	٤٧,٧ / ٤٢,٧ / ٤١,٩
	ديسبل	١٩٢ X ٣٠٠ X ٨١٢	٢١٨ X ٣١٩ X ٩٧٣
	مليمتر	٢٢٥ X ٣٣٨ X ١٠٨٢	٢٢٥ X ٣٣٨ X ١٠٨٢
الأبعاد الصافية (عرض X ارتفاع X عمق)	الوزن الصافي	٩	١٢
	كيلوجرام	٩	١٢
	كيلوجرام	٩	١٢
الوحدة الخارجية	نوع الضاغط تروبيكال	دوراني	دوراني
	نوع الفريون / نوع توصيلات المواسير	دوراني	دوراني
	مستوى ضغط الصوت طبقا لمواصفة ISO 3741	٥٧,٣	٥٧,٣
الأبعاد الصافية (عرض X ارتفاع X عمق)	الوزن الصافي	٣٢	٣٦
	كيلوجرام	٣٢	٣٦
	كيلوجرام	٣٢	٣٦
بيانات التركيبات	أقطار وصلات المواسير (خط الغاز X خط السائل)	٤/١ X ٢/١	٤/١ X ٢/١
	أقصى طول لوصلات مواسير الفريون	١٠	٢٠
	أقصى إرتفاع بين الوحدتين الخارجية والداخلية	٤	١٠
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية	قطر خرطوم تصريف مياه التكثيف	٨/٥	٨/٥
	مقاس السلك (عدد الأسلاك)	٣ مم (٢ سلك + ١ أرضي)	٤ مم (٢ سلك + ١ أرضي)
	من المصدر الكهربائي إلى الوحدة الخارجية	٣ مم (٢ سلك + ١ أرضي)	٤ مم (٢ سلك + ١ أرضي)
مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية	مقاس السلك (عدد الأسلاك)	١ مم (٥ سلك + ١ أرضي)	١ مم (٥ سلك + ١ أرضي)
	من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية	١ مم (٥ سلك + ١ أرضي)	١ مم (٥ سلك + ١ أرضي)
	من المصدر الكهربائي إلى الوحدة الداخلية	١ مم (٥ سلك + ١ أرضي)	١ مم (٥ سلك + ١ أرضي)
المصدر الكهربائي	فولت / طور / هرتز	٥٠/١/٢٢٠	٥٠/١/٢٢٠
	فولت / طور / هرتز	٥٠/١/٢٢٠	٥٠/١/٢٢٠
	فولت / طور / هرتز	٥٠/١/٢٢٠	٥٠/١/٢٢٠

* السعة الحرارية ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 5151:2017 / ES 4814:2018 / ES 3795-1:2016 عند ظروف التشغيل التالية :

درجة الحرارة الخارجية ٣٥°م درجة الحرارة الداخلية ١٩/٢٧°م جافة / مبللة مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت أعلى معدل تدفق للهواء

* أجهزة التكييف تعمل بنظام التبريد في الأجواء الحارة حتى ٥٢ درجة مئوية

* التفاوت في كل من السعة الحرارية للتبريد ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد ٥٪

* السعة الحرارية ومعامل الأداء للتدفئة طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 5151:2017 / ES 4814:2018 عند ظروف التشغيل التالية :

درجة الحرارة الخارجية ١٧°م جافة / مبللة درجة الحرارة الداخلية ٢٠°م جافة مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت أعلى معدل تدفق للهواء

* تقوم كاريير بالتطوير المستمر لمنتجاتها طبقا للمواصفات المحلية والدولية وإحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة .

كما تحتفظ كاريير بحقوقها في تغيير مواصفات المنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير المستمر لكاريير .



خدمة العملاء والصيانة والمبيعات